ΟΠΊΣΘΙΟΣ **ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ**

ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ

ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ

Agromelca

www.agromelca.com

ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΟ

Ο ΟΠΊΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ

Agromelca

Η έκδοση **VTL ΠΛΕΥΡΙΚΟ** είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ξεπερνά τους περιορισμούς των οπίσθιων συλλεκτών. Η νέα αυτή έκδοση σάς προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό, καινοτόμο προϊόν με υψηλές προδιαγραφές και μεγάλα πλεονεκτήματα για την συγκομιδή της ελιάς και άλλων καρπών.

Το μηχάνημα αυτό απαιτεί ανάρτηση στο οπίσθιο τμήμα του τρακτέρ. Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για την συγκομιδή κάθε είδους δέντρου.

Το σύστημα αυτό προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα, όπως περιορισμένο βάρος, υψηλές προδιαγραφές, γρήγορη αποσύνδεση από το όχημα, ευελιξία στο χειρισμό και υψηλή ορατότητα κατά την σύνδεσή του στο δέντρο.

Agromelca

ΚΕΦΑΛΗ ΔΟΝΗΣΗΣ **Z10**

- Παράλληλο κλείσιμο βραχιόνων.
- Γρήγορη ανταπόκριση σε ελιγμούς.
- Διπλός κύλινδρος σύσφιξης, τοποθετημένος στο πίσω τμήμα της κεφαλής.
- Κινητήρας τοποθετημένος στον κεντρικό σκελετό που επιτρέπει την κυκλική δόνηση, εξασφαλίζοντας μια άριστη πτώση καρπού που δεν τραυματίζει το δέντρο ή το προϊόν.
- Μπορεί να συνδεθεί σε κορμούς διαμέτρου από 8 ως 40 εκ.
- Ρυθμίζεται γρήγορα από τον χρήστη για άριστη προσαρμογή στο είδος κορμών της συλλογής. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει αλλάζοντας τη θέση των ελαστικών μαξιλαριών που έρχονται σε επαφή με τον κορμό.
- Συνεχής κυκλική δόνηση με τη δυνατότητα διακύμανσης ισχύος 30-40% με πολύ εύκολο χειρισμό (5 min.), ανάλογα με τον τύπο δέντρου προς συγκομιδή (αμυγδαλιές ή ελιές).

Για να προσαρμοστούμε σε κορμούς όλων των διαμέτρων, από 8 ως 40 εκ., μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορα τμήματα της κεφαλής.

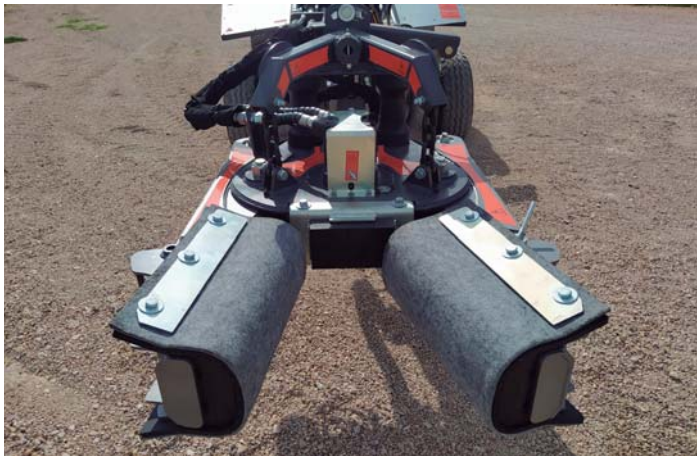

Agromelca

ΚΕΦΑΛΉ ΔΌΝΗΣΗΣ

Z20 (ΠΡΟΑΙ ΡΕΤΙΚΆ)

- Μεγάλο άνοιγμα της τανάλιας. Κεφαλή που συνιστάται για δέντρα με διάμετρο κορμού πάνω από 20 cm.
- Μέγιστο άνοιγμα 60 cm. Μεγαλύτερο μέγεθος και σχεδιασμένο για άριστη απόδοση σε όλα τα είδη των δέντρων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΥ ΤΑΚΟΥ

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια σωστή επαφή με τον κορμό, που να παρέχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση πτώσης καρπού, μπορούμε να ρυθμίσουμε την θέση των τάκων.

Agromelca

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΕΩΝ

- Οι κινήσεις και οι δονήσεις πραγματοποιούνται άνετα και εύκολα χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό τηλεχειριστήριο.
- Προαιρετικά, μπορεί να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρικό κουτί εξοπλισμένο με joystick και επιλογές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ **ΕΛΈΓΧΟΥ ΟΔΗΓΟΎ**

Agromelca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

- Χειρισμός με ηλεκτρονικό τηλεχειριστήριο cobra.

ΚΙΝΉΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ

Σε κεκλιμένα δέντρα, η δαγκάνα μπορεί να περιστραφεί έτσι ώστε να προσαρμοστεί στη γωνία του κορμού.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Μας επιτρέπει να γαντζωνόμαστε στον κορμό από μακρινή θέση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΠΛΑΪΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

Η σύνδεση στον κορμό μπορεί να γίνει από τα λάγια (δεξιά-αριστερά) ή ακόμα και από πίσω, πράγμα που μας παρέχει πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που παρουσιάζουν κάποια δέντρα.
Επιτρέπει επίσης την οπίσθια μετατόπιση της κεφαλής κατά τη διάρκεια μετακίνησης ή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο ή μικρούς χώρους.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Επιτρέπει την τοποθέτηση της κεφαλής σε επίπεδο εδάφους ή σε ύψος 60-70 εκ. από το έδαφος.

Agromelca

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

- Διπλή αντλία με πολλαπλασιαστή.
- Ταχύτητα PTO τρακτέρ: 540 σ.α.λ.
- Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού 80 λίτρα.
- Ψυγείο για ψύξη λαδιού.

- **ΔΟΝΗΣΗ**

  Περιλαμβάνει μια ταχύτητα αριστερής δόνησης + μια ταχύτητα δεξιάς δόνησης.

  Φρένο δόνησης: Όταν σταματάμε να πιέζουμε τον διακόπτη της δόνησης, ενεργοποιείται αυτόματα το φρένο δόνησης που διακόπτει άμεσα την κεφαλή, έτσι ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί στο δέντρο και τον κορμό.

  Διπλή υδραυλική αντλία με πολλαπλασιαστή για τη δόνηση.

  Ταχύτητα PTO τρακτέρ 540 σ.α.λ.

- **ΚΙΝΗΣΕΙΣ**

  Υδραυλική ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης.

- **ΣΤΡΟΒΙΛΟ ΔΌΝΗΣΗ** (προαιρετικό).

- **ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

  Ρύθμιση σύσφιξης βραχιόνων που μας επιτρέπει να επιλέξουμε την ισχύ σύσφιξης των βραχιόνων στον κορμό, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση δόνησης και να αποφύγουμε τον τραυματισμό του κορμού από ξεφλούδισμα.

Agromelca

Zio

ΓΕΝΙΚΆ **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ**

- Το μοντέλο VTL διαθέτει βοηθητικά λάστιχα για την διεξαγωγή ελιγμών και τη μετακίνησή του, τα οποία επιτρέπουν την ανάρτησή του σε τρακτέρ περιορισμένου μεγέθους.
- Εξαιρετικά περιορισμένο ύψος συλλέκτη που διευκολύνει τους ελιγμούς σε πολύ στενά τετράγωνα φύτευσης ή σε φυτείες δυσπρόσιτες για τα μηχανήματα συγκομιδής,.
- Πολύ υψηλή ταχύτητα συγκομιδής.
- Δυνατότητα επιλογής και ρύθμισης της ισχύος δόνησης από τον χρήστη, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο είδος του φυτού, ανάλογα με τους καρπούς της συγκομιδής.
- Διευθυνόμενος άξονας (προαιρετικός).

Agromelca

VTL ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ	VTL ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ
Γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση	•
Ηλεκτρονικό χειριστήριο με μοχλό	•
Δόνηση	1 δόνηση αριστερά +1 δόνηση δεξιά
Συνεχόμενη κυκλική δόνηση	•
Στροβιλο δόνηση	προαιρετικό
Μεταβολή ισχύος δόνησης 30/40%	•
Ρύθμιση σύσφιξης βραχιόνων και φρένου δόνησης	•
Υδραυλική ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης	•
Περιστρεφόμενη δαγκάνα	•
Ανύψωση μηχανής	•
1 επέκταση	•
Πλευρική περιστροφή μηχανής (αριστερά-δεξιά)	•
Διευθυνσιοδοτούμενος άξονας (σειρά σταθερού άξονα αντικατάστασης)	προαιρετικό
καλοριφέρ λαδιού	•
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού (λίτρα)	80 λίτρα
Υδραυλικό σύστημα	1 αντλία μεταβλητής ροής
Στροφές δυναμοδότη τρακτέρ	540 σ.α.λ. κανονικές
Παράλληλη κεφαλή Z10	•
Παράλληλη κεφαλή Z20	προαιρετικό
Ελαστικά στήριξης και κυκλοφορίας	•
Κατευθυνόμενος άξονας	προαιρετικό
Αντιθερμικά supersoft ελαστικά εξαρτήματα (Z10 και Z20)	προαιρετικό

Η **Agromelca, s.l.** διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις που θα κρίνει απαραίτητες στα προϊόντα αυτού του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
(•) Ρύθμιση κατασκευαστή.

ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2 • 44610 Calaceite - Teruel (España)
Tel. 978 851 283

info@agromelca.com

Agromelca

www.agromelca.com