

EQUIPO RECOLECTOR DELANTERO



VERSIÓN TRV (Vibración Turbo)



**MEJORAMOS DÍA A DÍA EL MUNDO DE LA RECOLECCIÓN
EQUIPOS RECOLECTORES DE FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS**

Agromelca

www.agromelca.com



SERIE VM TRV

EL EQUIPO RECOLECTOR DELANTERO



La serie **VM-XT10** le ofrece un producto con altas prestaciones, de gran versatilidad y con grandes ventajas para la recolección de almendras o aceituna.


Estas máquinas van montadas en los brazos de la pala del tractor.

Este modelo esta pensado y diseñado para que pueda recolectar todo tipo de árboles (almendros y olivos).

CABEZAL DE TRES PUNTOS

- El cabezal con cierre de tres puntos tiene un peso muy reducido.
- Enganche corregido a tres puntos (no daña ramas, ni el tronco, ni el fruto).
- Vibración circular continua con posibilidad de variación de potencia de un 30-40% con una operación muy sencilla (5 min.) dependiendo del tipo de árbol a recolectar (almendros u olivos).
- Los brazos de amarre que nos permiten efectuar enganches en troncos con diámetros comprendidos entre los 8 a los 40 cm (según el tipo de árbol a recolectar).
- El resultado final de la suma del tipo de vibración incorporado y el sistema de enganche corregido a tres puntos, es que los porcentajes de derribo sean excelentes sin daño alguno.

Opcionalmente, podemos montar los brazos genéricos, que nos permitirán vibrar perfectamente, troncos que oscilen entre los 15 a los 50 cm. La vibración que obtendremos y los porcentajes de derribo también serán excelentes.

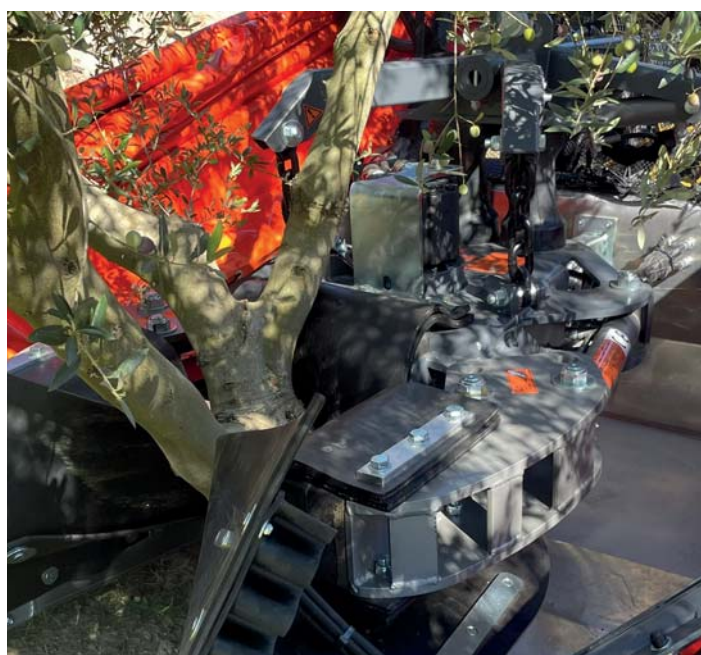

CABEZAL CON CIERRE PARALELO

Z10 y Z20 (OPCIONAL)

- Cierre de brazos paralelo.
- Gran rapidez de maniobra.
- Doble cilindro de apriete, ubicados en la parte trasera del cabezal.
- Nuevo sistema de amarre de dos puntos.
- Se puede montar en todos los modelos de equipos de vibración Agromelca.
- Fácil enganche al tronco.
- Gran apertura de la pinza.
- Regulación de la apertura de la pinza, por lo que podemos adaptarla a todo tipo de árboles (de gran diámetro, jóvenes, etc.).
- Vibración circular continua con posibilidad de variación de potencia de un 30-40% con una operación muy sencilla (5min.) dependiendo del tipo de árbol a recolectar (almendros y olivos).

MODELOS

- **Z10:** Apertura máxima de 45cm. De menor tamaño y diseñado para árboles medios-jóvenes.
- **Z20:** Apertura máxima de 60cm. De mayor tamaño y diseñado para que su rendimiento sea excelente en todo tipo de árboles. Cabezal recomendado para árboles cuyo diámetro de tronco sea superior a 20cm.
- **Z10/Z20:** Brazo con motor adicional (opcional) para una mayor vibración. Para todo tipo de árboles.



MODIFICACIÓN POSICIÓN SOPORTE TACO DE CAUCHO Z10/Z20

Para que el contacto con el tronco sea el adecuado y nos permita obtener el mejor rendimiento de derribo de fruto, podemos modificar la posición del soporte del taco.



MOVIMIENTOS DE LA SERIE VM-XT10 TRV PNA/PGA/DGA

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS/ DGA 80 PLUS

Este equipo de vibración está diseñado principalmente para recolectar árboles de 1 pie con gran rapidez y suma facilidad.

El modelo **VM1** también nos permite elevar y extender el telescópico para poder realizar el enganche en posiciones más elevadas.

En caso necesario, en árboles que nos ofrecen muchas limitaciones para la recolección con paraguas, podemos desengancharlo con suma facilidad.

Por su reducido peso, se puede montar en tractores de tamaño reducido.



Giro pinza (troncos inclinados).

1 Telescópico (extensible) de 50 cm.

Elevación independiente al paraguas.



VM2-XT10 TRV PGA 100 / DGA 100

El modelo **VM2** nos permite efectuar enganches en árboles de uno y dos pies, enganches de troncos de hasta 2 m de altura y enganches con desplazamientos laterales de hasta 2 m. con la plataforma recolectora en el suelo y sin mover el tractor del sitio,

En caso necesario, en árboles que nos ofrecen muchas limitaciones para la recolección con paraguas, podemos desengancharlo con suma facilidad.



Giro pinza (troncos inclinados).
1 Telescópico (extensible) de 75 cm.
Elevación independiente al paraguas.
Giro lateral de la máquina (sx-dx).



MANDOS DE CONTROL Y MOVIMIENTOS

Los movimientos y vibración se realizan de manera cómoda y sencilla, mediante un mando cobra electrónico.



Opcionalmente, se puede instalar una caja eléctrica equipada con joystick y selectores.



PANTALLA (OPCIONAL SÓLO CON MANDO COBRA)

La nueva Pantalla incorpora:
Visualización de maniobras.
Secuenciador automático de movimientos.
Cuenta árboles.
Cuenta horas.
Sensores (RPM toma de fuerza + Temperatura del aceite).



FUNCIONES MANDO CONTROLADOR



1 SIMULTÁNEO



Pulsando el botón activamos el simultáneo. Empujando el jostick (sin pulsar ningún botón) se extenderá el paraguas y se cerrará la pinza automáticamente.

Si realizamos la acción sobre el jostick en sentido contrario se abrirá la pinza y recogeremos el paraguas. Para desactivar esta función pulsar otra vez el botón.

2 MOVIMIENTOS SECUENCIALES AUTOMÁTICOS (Opcional)



Cuando ya tengamos el recolector posicionado correctamente en el árbol, lo activaremos pulsando el botón.

De forma automática, el recolector realizará las siguientes acciones:

1. Extender lonas plataforma.
2. Cierre brazos pinza.
3. Vibración izquierda (si el operario la ha activado).
4. Vibración derecha (si el operario la ha activado).
5. Apertura brazos pinza.
6. Recoger lonas plataforma.

PLATAFORMAS RECOLECTORAS TUBULARES DE ALUMINIO

Nuestra serie **VM-XT10** va equipada con la nueva plataforma tubular de aluminio con la opción de elegir varias dimensiones.

MODELOS:

- **PNA 80.** Medidas de boca de 0,80m y diámetro aproximado de barras de 6-6,5m.
- **PGA100.** Medida de boca de 1,00m y diámetro aproximado de barras de 7-7,5m.
- **PGA125.** Medida de boca de 1,25m y diámetro aproximado de barras de 7-7,5m.

Con esta plataforma conseguimos reducir el peso de un paraguas convencional (hierro), por lo que reducimos enormemente el desgaste y las averías del vehículo que soporta el peso, aumentamos el manejo del vehículo, la estabilidad, la seguridad, la agilidad de maniobras y la rapidez en los desplazamientos.

Agromelca, S.L. es pionera en la fabricación de plataformas de aluminio (patentada).

Con este paraguas hemos dado un gran paso en la mecanización de la recolección y hemos eliminado un gran problema como es el peso.



- Su fabricación tubular nos facilita las maniobras de entrada y salida al árbol.
- Bajo petición se puede modificar el diámetro (consultar).
- Desenganche rápido del paraguas del equipo de vibración en el caso que el tipo de plantación así nos lo requiera (Ej. Olivos no adaptados a la recolección con paraguas).
- **OPCIONAL.** Barras con ángulo mínimo (indicadas para olivos).
Si fuera necesario, se puede solicitar el ángulo de barras mínimo, con el fin de facilitar el repaso manual en la recolección de aceituna desde el perímetro exterior del paraguas.
- **OPCIONAL.** Suplemento de barras para aumento de diámetro.
- **OPCIONAL.** Apertura de barras bajas (las dos primeras).



PLATAFORMA TUBULAR DE HIERRO MODELOS **PNH 80 PLUS, PGH 100 Y PGH 125** (OPCIONALES)

Opcionalmente, en los equipos de vibración se puede instalar la plataforma modelo **PNH 80 PLUS, PGH 100 o PGH 125**, con diseño tubular y fabricación en hierro.



PLATAFORMAS RECOLECTORAS TUBULARES DE ALUMINIO (MIXTAS)

- Capacidad de carga aproximada DGA 80 de 150-200 kg (dependiendo del fruto).
- Capacidad de la carga DGA 100 de 200-250 kg (dependiendo del fruto).
- Su fabricación tubular nos facilita las maniobras de entrada y salida al árbol.
- Bajo petición se puede modificar el diámetro de barras (consultar).
- Lleva incorporadas dos peladoras (despellejadoras), dos sinfines y dos sensores de nivel de fruto en el depósito con alarma sonora.
- Con la incorporación de dos peladoras y dos sinfines, la entrada y limpieza de almendra se realiza muy rápidamente, eliminando los tiempos de espera.
- Regulación independiente de velocidad de peladoras y sinfines.
- Fácil desmontaje de despellejadoras (aunque no es necesario), sinfines y chapas de aluminio del depósito para uso posterior en la recolección de otros frutos (aceitunas).

MODELOS:

- **DGA 80 PLUS.** Medidas de boca de 0,80m y diámetro aproximado de barras de 6-6,5m.
- **DGA100.** Medida de boca de 1,00m y diámetro aproximado de barras de 7-7,5m.



- Fácil extracción del eje de las peladoras (para sustitución de gomas) retirando sólo tres tornillos.
- Desenganche rápido del paraguas DGA del equipo de vibración en el caso que el tipo de plantación así nos lo requiere (Ej. Olivos no adaptados a la recolección con paraguas).
- **OPCIONAL.** Barras con ángulo mínimo (indicadas para olivos).
Si fuera necesario, se puede solicitar el ángulo de barras mínimo, con el fin de facilitar el repaso manual en la recolección de aceituna desde el perímetro exterior del paraguas.
- **OPCIONAL.** Suplemento de barras para aumento de diámetro.
- **OPCIONAL.** Apertura de barras bajas (las dos primeras).



PLATAFORMA TUBULAR DE HIERRO MODELOS **DGH 80 PLUS Y DGH 100** (OPCIONALES)

Opcionalmente, en los equipos de vibración se puede instalar la plataforma modelo **DGH 80 PLUS** o **DGH 100**, con diseño tubular y fabricación en hierro.

BISAGRA INCORPORADA PARA MARCOS DE PLANTACIÓN ESTRECHOS (OPCIONAL)

INSTALACIÓN EN MODELO VM1

Para que podamos recolectar con el paraguas las plantaciones con un marco muy reducido, podemos incorporar el sistema de bisagra.

Esta articulación nos permite girar todo el equipo recolector 45° en un sentido, por lo que podremos realizar las maniobras de entrada y salida al árbol sin grandes complicaciones.

El marco mínimo para que la bisagra pueda actuar satisfactoriamente es de 5x3.

Si hemos de recolectar árboles con la bisagra actuando, el diámetro del paraguas se recomienda que no sea superior a 5m.



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Siempre hemos apostado por la fiabilidad de nuestros productos, por lo que todos los componentes hidráulicos que instalamos en nuestros equipos recolectores, son de marcas de reconocido prestigio y de calidad máxima.

Para la implantación del sistema **TRV** hemos diseñado un sistema eléctrico e hidráulico totalmente nuevo, dotándolo de elementos hidráulicos de última generación y calidad máxima.





Las características hidráulicas generales de la serie **VM-XT10 TRV PNA/PGA** son las siguientes


1. Incorporamos doble vibración en cada sentido (1 fija + 1 turbo en cada sentido).
2. Freno de vibración regulable y autoapriete seleccionable.
3. Regulación de la fuerza de apriete de brazos al tronco al tronco (evitamos despellejado).
4. Sistema hidráulico compuesto por doble bomba con multiplicador (540 RPM normal).





Las características hidráulicas generales de la serie **VM-XT10 TRV DGA** son las siguientes

1. Triple bomba c/multiplicador (Toma de fuerza 540 RPM).
2. Sistema de vibración con turbo (1 vibración en cada sentido + 1 vibración turbo en cada sentido).
3. Freno de vibración regulable y autoapriete seleccionable.
4. Regulación de la fuerza de apriete de brazos al tronco (evitamos despellejado).
5. En el momento que realicemos la vibración, las peladoras y sinfines no se detienen.
6. Regulación independiente de la velocidad de peladoras y de sinfines.
7. Aunque aceleremos el vehículo, la velocidad de peladoras y sinfines que hemos seleccionado no varía.
8. Otras características (consultar con distribuidor).

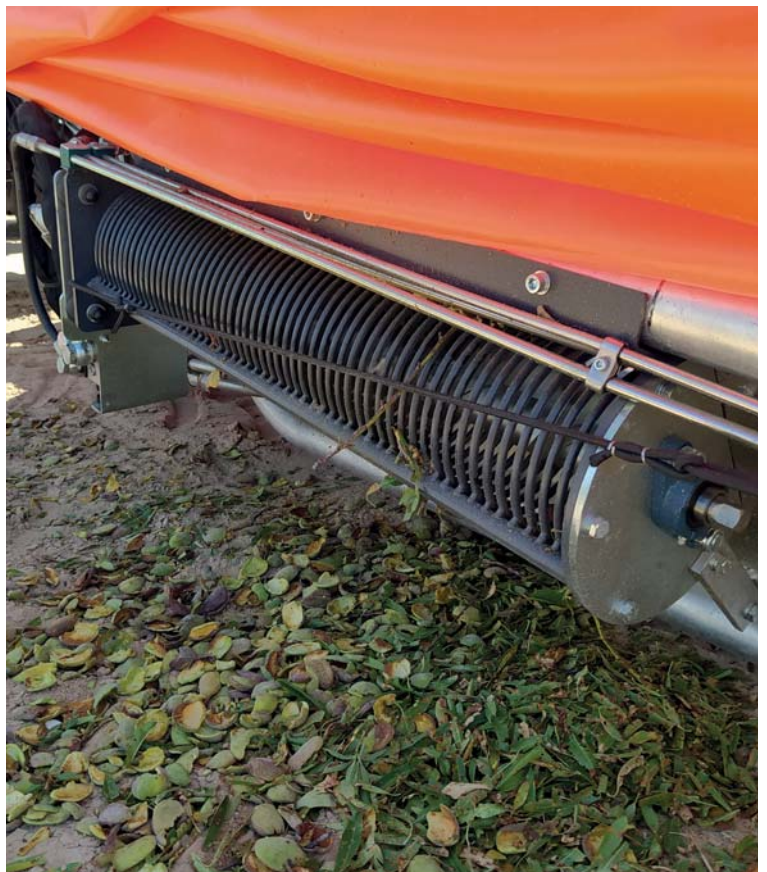

VM-XT10 TRV PNA/PGA

CARACTERÍSTICAS	VM1-XT10 TRV PNA 80	VM2-XT10 TRV PGA 100
Enganche y desenganche rápido del paraguas	•	•
Plataforma tubular de aluminio	PNA 80	PGA 100
Capacidad del depósito de fruto (dependiendo del fruto) ⁽¹⁾	300-400 Kg.	350-450 Kg.
Diámetro de barras de serie	6,5 m	7,5 m
Mando cobra electrónico + CPU	•	•
Pantalla (Visualización de maniobras + Secuenciador automático de movimientos + Cuenta árboles + Cuenta horas + Sensores (RPM toma de fuerza + Temperatura aceite))	opcional	opcional
Caja joysticks + selectores	opcional	opcional
SISTEMA DE VIBRACIÓN CON TURBO (TRV)	1 vibración en cada sentido + 1 vibración turbo en cada sentido	1 vibración en cada sentido + 1 vibración turbo en cada sentido
Vibración circular continua	•	•
Suplemento contrapeso reducción potencia	opcional	opcional
Suplemento contrapeso aumento potencia	opcional	opcional
Regulación apriete brazos, freno vibración + autoapriete	•	•
Giro en la pinza	•	•
Telescópico (extensible)	50 cm	75 cm
Elevación independiente al paraguas	•	•
Giro lateral máquina	-	•
Capacidad depósito de aceite (litros)	200 l	200 l
Sistema hidráulico	Doble bomba c/multiplicador	Doble bomba c/multiplicador
Régimen vueltas toma de fuerza tractor	540 RPM normal	540 RPM normal
Alarma sonora apertura y cierre paraguas	•	•
Cabezal brazos árbol joven (cabezal tres puntos)	•	•
Cabezal brazos genéricos (cabezal tres puntos)	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z10	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z20	opcional	opcional
Motor adicional en brazo del Cabezal paralelo Z10/Z20 + Turbo Vibración 2	opcional	opcional
Instalación plataforma PNA 80	•	-
Instalación plataforma de hierro PNH 80 PLUS	opcional	-
Instalación plataforma de hierro PGH 100	opcional	opcional
Instalación plataforma PGA 100	opcional	•
Instalación plataforma de hierro PGH 125	-	opcional
Suplemento de barras (0,50 m / 1 m)	opcional	opcional
Ángulo de barras mínimo	opcional (sin cargo)	opcional (sin cargo)
Bisagra 45° marcos de plantación estrechos (diámetro 5m) ⁽²⁾	opcional	-
Apertura barras bajas (las dos primeras)	opcional	opcional
Componentes de caucho superblandos anticalóricos (Z10 y Z20)	opcional	opcional
Kit sinfines plataforma	opcional	opcional

Agromelca, S.L. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso, de los productos objeto de este catálogo.

(-) De serie

⁽¹⁾ Dato aproximado (depende del tipo y de las características del fruto).

⁽²⁾ Con bisagra el diámetro de barra será de 5 metros.

VM-XT10 TRV DGA (Mixto almendras-aceitunas)

CARACTERÍSTICAS	VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS	VM2-XT10 TRV DGA 100
Enganche y desenganche rápido del paraguas	•	•
Plataforma tubular de aluminio	DGA 80 PLUS	DGA 100
Capacidad del depósito de fruto (dependiendo del fruto) ⁽¹⁾	150-200 Kg.	200-250 Kg.
Diámetro de barras de serie	6,5 m	7,5 m
Mando cobra electrónico + CPU	•	•
Pantalla (Visualización de maniobras + Secuenciador automático de movimientos + Cuenta árboles + Cuenta horas + Sensores (RPM toma de fuerza + Temperatura aceite))	opcional	opcional
Caja joysticks + selectores	opcional	opcional
SISTEMA DE VIBRACIÓN CON TURBO (TRV)	1 vibración en cada sentido + 1 vibración turbo en cada sentido	1 vibración en cada sentido + 1 vibración turbo en cada sentido
Vibración circular continua	•	•
Suplemento contrapeso reducción potencia	•	•
Suplemento contrapeso aumento potencia	opcional	opcional
Regulación apriete brazos, freno vibración + autoapriete	•	•
Giro en la pinza	•	•
Telescópico (extensible)	50 cm	75 cm
Elevación independiente al paraguas	•	•
Giro lateral máquina	-	•
Capacidad depósito de aceite (litros)	200 l	200 l
Sistema hidráulico	Triple bomba c/multiplicador	Triple bomba c/multiplicador
Régimen vueltas toma de fuerza tractor	540 RPM normal	540 RPM normal
Alarma sonora apertura y cierre paraguas	•	•
Alarma sonora de carga de fruto	•	•
Cabezal brazos árbol joven (cabezal tres puntos)	•	•
Cabezal brazos genéricos (cabezal tres puntos)	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z10	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z20	opcional	opcional
Motor adicional en brazo del Cabezal paralelo Z10/Z20 + Turbo Vibración 2	opcional	opcional
Instalación plataforma DGA 100	opcional	•
Suplemento de barras (0,50 m / 1 m)	opcional	opcional
Ángulo de barras mínimo	opcional (sin cargo)	opcional (sin cargo)
Bisagra 45° marcos de plantación estrechos (diámetro 5m) ⁽²⁾	opcional	-
Apertura barras bajas (las dos primeras)	opcional	opcional
Componentes de caucho superblandos anticalóricos (Z10 y Z20)	opcional	opcional
Dos peladoras y dos sinfines	•	•
Paro de peladoras y sinfines durante la vibración	NO	NO
Radiador de aceite	•	•
Regulación independiente de velocidad de peladoras y de sinfines sin variación de velocidad	•	•
Mantenimiento de velocidad de peladoras y sinfines aunque aumentemos las revoluciones del motor	•	•
Kit sinfines plataforma	opcional	opcional

Agromelca, S.L. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso, de los productos objeto de este catálogo.

(-) De serie ⁽¹⁾ Dato aproximado (depende del tipo y de las características del fruto).

⁽²⁾ Con bisagra el diámetro de barra será de 5 metros.

VM-XT10 ECO PNH/PGH



VM-XT10 ECO PNH/PGH

CARACTERÍSTICAS	VM1-XT10 ECO PNH 80	VM2-XT10 ECO PGH 100
Enganche y desenganche rápido del paraguas	•	•
Plataforma tubular de hierro	PNH 80	PGH 100
Capacidad del depósito de fruto (dependiendo del fruto) ⁽¹⁾	300-400 Kg.	350-450 Kg.
Diámetro de barras de serie	6,5 m	7,5 m
Caja joysticks + selectores	•	•
Mando cobra electrónico + CPU	opcional	opcional
Pantalla (Visualización de maniobras + Secuenciador automático de movimientos + Cuenta árboles + Cuenta horas + Sensores (RPM toma de fuerza + Temperatura aceite))	opcional (Sólo con mando cobra)	opcional (Sólo con mando cobra)
SISTEMA DE VIBRACIÓN CLASSIC	1 vibración en cada sentido	1 vibración en cada sentido
Vibración circular continua	•	•
Suplemento contrapeso reducción potencia	opcional	opcional
Suplemento contrapeso aumento potencia	opcional	opcional
Regulación apriete brazos, freno vibración	•	•
Giro en la pinza	•	•
Telescópico (extensible)	50 cm	75 cm
Elevación independiente al paraguas	•	•
Giro lateral máquina	-	•
Capacidad depósito de aceite (litros)	200 l	200 l
Sistema hidráulico	Doble bomba c/multiplicador	Doble bomba c/multiplicador
Régimen vueltas toma de fuerza tractor	540 RPM normal	540 RPM normal
Alarma sonora apertura y cierre paraguas	•	•
Cabezal brazos árbol joven (cabezal tres puntos)	•	•
Cabezal brazos genéricos (cabezal tres puntos)	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z10	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z20	opcional	opcional
Motor adicional en brazo del Cabezal paralelo Z10/Z20 + Turbo Vibración 2	opcional	opcional
Instalación plataforma de hierro PGH 100	opcional	•
Instalación plataforma de aluminio PNA 80 PLUS	opcional	NO
Instalación plataforma de aluminio PGA 100	opcional	opcional
Instalación plataforma de hierro PGH 125	NO	opcional
Suplemento de barras (0,50 m / 1 m)	opcional	opcional
Ángulo de barras mínimo	opcional (sin cargo)	opcional (sin cargo)
Bisagra 45° marcos de plantación estrechos (diámetro 5m) ⁽²⁾	opcional	-
Apertura barras bajas (las dos primeras)	opcional	opcional
Componentes de caucho superblandos anticalóricos (Z10 y Z20)	opcional	opcional
Kit sinfines plataforma	opcional	opcional

Agromelca, S.L. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso, de los productos objeto de este catálogo.

(-) De serie ⁽¹⁾ Dato aproximado (depende del tipo y de las características del fruto).

⁽²⁾ Con bisagra el diámetro de barra será de 5 metros.

VM-XT10 ECO DGH (MIXTO)



VM-XT10 ECO DGH (Mixto almendras-aceitunas)

CARACTERÍSTICAS	VM1-XT10 ECO DGH 80 PLUS	VM2-XT10 ECO DGH100
Enganche y desenganche rápido del paraguas	•	•
Plataforma tubular de hierro	DGH 80 PLUS	DGH 100
Capacidad del depósito de fruto (dependiendo del fruto) ⁽¹⁾	150-200 Kg.	200-250 Kg.
Diámetro de barras de serie	6,5 m	7,5 m
Caja joysticks + selectores	•	•
Mando cobra electrónico + CPU	opcional	opcional
Pantalla (Visualización de maniobras + Secuenciador automático de movimientos + Cuenta árboles + Cuenta horas + Sensores (RPM toma de fuerza + Temperatura aceite))	opcional (Sólo con mando cobra)	opcional (Sólo con mando cobra)
SISTEMA DE VIBRACIÓN CLASSIC	1 vibración en cada sentido	1 vibración en cada sentido
Vibración circular continua	•	•
Suplemento contrapeso reducción potencia	•	•
Suplemento contrapeso aumento potencia	opcional	opcional
Regulación apriete brazos, freno vibración	•	•
Giro en la pinza	•	•
Telescópico (extensible)	50 cm	75 cm
Elevación independiente al paraguas	•	•
Giro lateral máquina	-	•
Capacidad depósito de aceite (litros)	200 l	200 l
Sistema hidráulico	Triple bomba c/multiplicador	Triple bomba c/multiplicador
Régimen vueltas toma de fuerza tractor	540 RPM normal	540 RPM normal
Alarma sonora apertura y cierre paraguas	•	•
Alarma sonora de carga de fruto	•	•
Cabezal brazos árbol joven (cabezal tres puntos)	•	•
Cabezal brazos genéricos (cabezal tres puntos)	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z10	opcional	opcional
Cabezal paralelo Z20	opcional	opcional
Motor adicional en brazo del Cabezal paralelo Z10/Z20 + Turbo Vibración 2	opcional	opcional
Instalación plataforma de hierro DGH 100	opcional	•
Instalación plataforma de aluminio DGA 80 PLUS	opcional	NO
Instalación plataforma de aluminio DGA 100	opcional	opcional
Suplemento de barras (0,50 m / 1 m)	opcional	opcional
Ángulo de barras mínimo	opcional (sin cargo)	opcional (sin cargo)
Bisagra 45º marcos de plantación estrechos (diámetro 5m) ⁽²⁾	opcional	-
Apertura barras bajas (las dos primeras)	opcional	opcional
Componentes de caucho superblandos anticalóricos (Z10 y Z20)	opcional	opcional
Dos peladoras y dos sinfines	•	•
Paro de peladoras y sinfines durante la vibración	NO	NO
Radiador de aceite	•	•
Regulación independiente de velocidad de peladoras y de sinfines sin variación de velocidad	•	•
Mantenimiento de velocidad de peladoras y sinfines aunque aumentemos las revoluciones del motor	•	•
Kit sinfines plataforma	opcional	opcional

Agromelca, S.L. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso, de los productos objeto de este catálogo.

(-) De serie ⁽¹⁾ Dato aproximado (depende del tipo y de las características del fruto).

⁽²⁾ Con bisagra el diámetro de barra será de 5 metros.

MEJORAMOS DÍA A DÍA EL MUNDO DE LA RECOLECCIÓN

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2 • 44610 Calaceite - Teruel (España)

Tel. 978 851 283

info@agromelca.com

Agromelca
www.agromelca.com